

Data Panel - xtremeDB PWM OUT Modul CANopen, 16 OUT parametrierbar

2D0-10A/14DO-4A/14PWM(i)-4A

Robustes, vollvergossenes Busmodul mit 8 DT Signalsteckplätzen
Für den Einsatz in extremer Umgebung, in Sonderfahrzeugen und mobilen Maschinen
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".

[Link zum Produkt](#)

Abbildungen



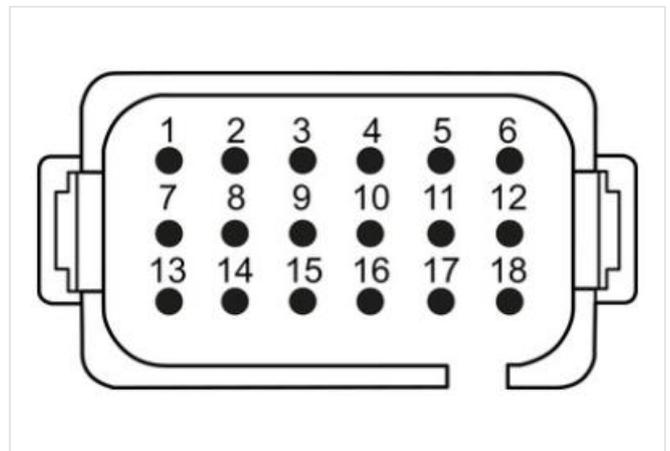




Abbildung stellvertretend

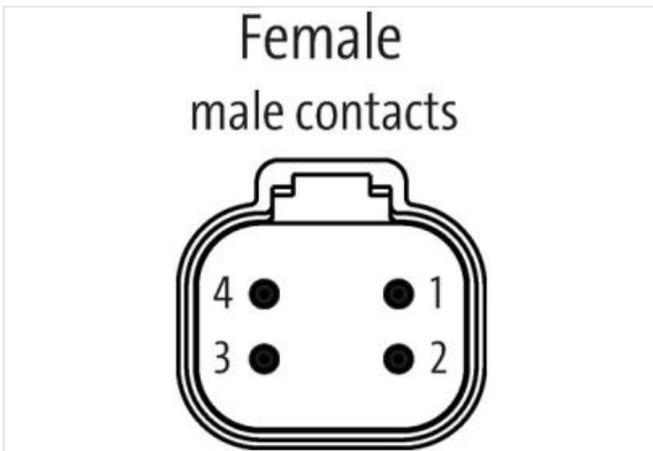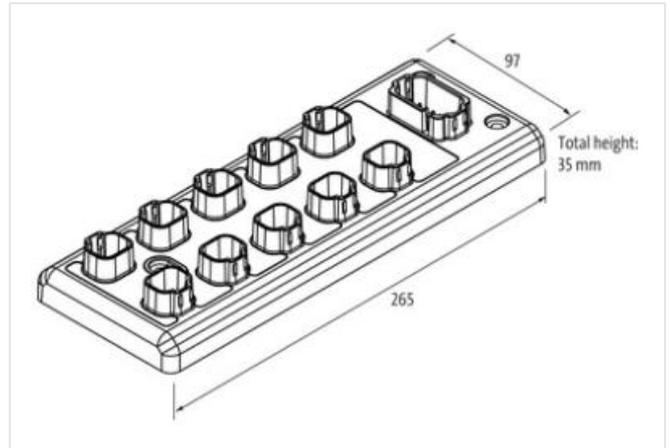

Kaufmännische Daten

ECLASS-6.1	27242602
ECLASS-7.0	27242602
ECLASS-8.0	27242602
ECLASS-9.0	27242602
ECLASS-10.1	27242602
ECLASS-11.1	27242602
ECLASS-12.0	27242602
GTIN	89336773239
Verpackungseinheit	1
Zolltarifnummer	85389099